
ТЕТРОН
ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Артикул товара: 110463

ТЕТРОН УПУ-20А Универсальная пробойная установка 20кВ АС

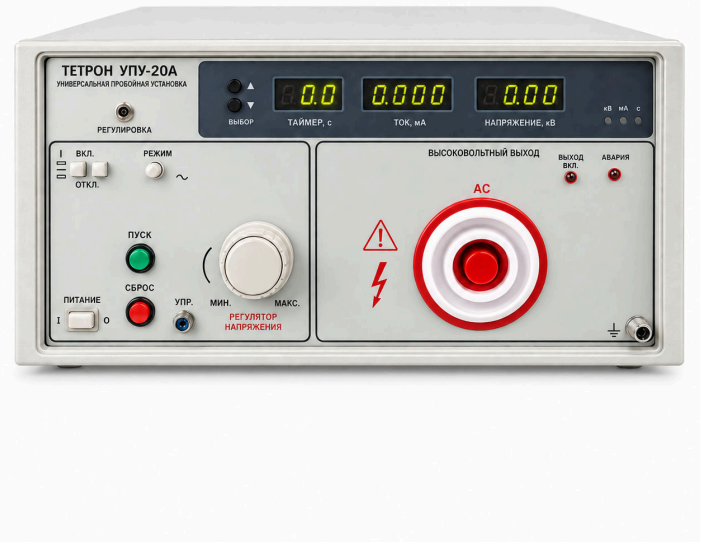

Описание

ТЕТРОН УПУ-20А — высоковольтная пробойная установка для испытания электрической прочности изоляции **переменным напряжением до 20 кВ**. Максимальный контролируемый ток утечки составляет **20 мА**, выходная мощность — **400 ВА**. Прибор позволяет плавно регулировать напряжение, задавать порог срабатывания по току утечки и устанавливать необходимую продолжительность испытания.

Раздельные цифровые индикаторы обеспечивают одновременный контроль напряжения, тока и таймера. Световая и звуковая сигнализация предупреждает о превышении установленного порога. Настольная УПУ-20А подходит для испытаний изоляции высоковольтных кабелей, трансформаторов, диэлектриков и средств электрозащиты переменным напряжением. В комплекте поставляются паспорт изделия с отметкой ОТК и сертификат о калибровке.

Характеристики

Испытательное напряжение	переменное (АС)
Диапазон выходного напряжения (АС)	0–20 кВ
Максимальный ток утечки (АС)	20 мА
Выходная мощность (АС)	400 ВА
Регулировка напряжения	плавная, ручная
Установка тока утечки	плавная, ручная
Таймер	от 0,0 до 999 секунд
Дисплей	отдельные дисплеи для отображения напряжения, тока и времени испытания
Сигнализация	световая и звуковая при превышении установленного тока утечки
Индикация	высокое напряжение, проведение испытания, пробой или ошибка
Питание	однофазная сеть 220 В ±10 %, 50 Гц
Условия эксплуатации	температура 0–40 °С, влажность до 75 %
Условия хранения	температура −10–50 °С, влажность до 70 %
Исполнение	настольное, металлический корпус
Габаритные размеры	492 × 225 × 432 мм (Ш × В × Г)
Масса	27 кг
Технические условия (ТУ)	ТУ 26.51.43-004-48526697-2018

Комплектность

	Пробойная установка	Кол-во: 1
	Высоковольтный пробник	Кол-во: 1
	Кабель измерительный токовый	Кол-во: 1
	Сетевой кабель	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1