


Регистраторы данных температуры и влажности

testo 174 T / testo 174 H

с USB-C и программным обеспечением для ПК

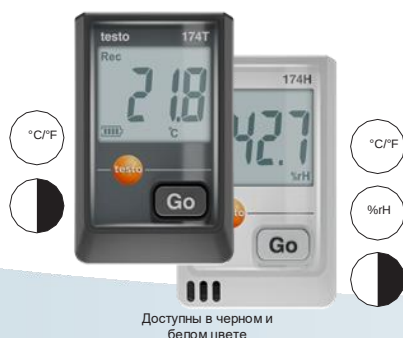

Доступны в черном и белом цвете

Быстрое и простое считывание данных через USB-C

Профессиональное программное обеспечение для экспорта в Excel, программирования регистраторов, анализа данных и создания отчетов в формате PDF

Диапазон измерения температуры от -30 °C до +70 °C

Точное измерение влажности и температуры в диапазоне от -20 °C до +70 °C

Удобное хранение до 16,000 измеряемых значений на канал



testo 174 T BT / testo 174 H BT с подключением по Bluetooth и приложению



Доступны в черном и белом цвете

Интеллектуальное приложение testo, включающее функцию создания отчетов и экспорта

Анализ данных с помощью приложения testo Smart App

Передача данных по Bluetooth на расстоянии до 30 метров

Диапазон измерения температуры -30 °C to +70 °C

Точное измерение влажности и температуры в диапазоне от -20 °C до +70 °C

Удобное хранение до 16,000 измеряемых значений на канал



Логгеры testo 174 H и testo 174 H BT записывают точные данные о температуре и влажности, в то время как testo 174 T и testo 174 T BT специально измеряют температуру. Все модели способны обрабатывать до 16 000 измеренных значений на канал и гарантируют надежную защиту от потери данных благодаря автоматическому резервному копированию данных в случае.

Эти приборы идеально подходят для контроля температуры и влажности товаров на складе, а также для непрерывного мониторинга микроклимата в здании - безопасно и незаметно. Бесплатное программное обеспечение ComSoft Basic обеспечивает быструю настройку и простой анализ данных для моделей testo 174 H и 174 T. Он предлагает экспорт в формате Excel и отчеты в формате PDF и, таким образом, обеспечивает профессиональное ведение документации.

Bluetooth-модели testo 174 H BT и testo 174 T BT обеспечивают удобное управление и отображение результатов измерений на смартфоне или планшете с помощью бесплатного приложения testo Smart, независимо от места проведения измерений.

В приложении можно создавать отчеты в формате PDF и экспортировать их в Excel, дополнять фотографиями и комментариями и отправлять, например, по электронной почте. Приложение доступно для iOS и Android

Эти экономичные регистраторы температуры и влажности гарантируют точные результаты измерений благодаря современным измерительным технологиям. Их прочные датчики обеспечивают стабильные измеряемые значения в соответствии с руководящими принципами обеспечения качества и документирования. Оба регистратора температуры и влажности с разъемами USB-C и Bluetooth доступны в черном и белом цветах.

Регистраторы данных температуры

testo 174 T

Логгер температуры с программным обеспечением для ПК testo 174 T, 1 каналный, включая настенный кронштейн, батарейки (2 литиевых CR2032), кабель для передачи данных USB 2.0 и заводской протокол калибровки

☐ Заказ №. 0572 1740 01
☒ Заказ №. 0572 1740 02







testo 174 T BT

Логгер температуры с подключением к приложению testo 174 T BT, 1 каналный, включая настенный кронштейн, батарейки (2 литиевых CR2032) и заводской протокол калибровки

☐ Заказ №. 0572 1742 01
☒ Заказ №. 0572 1742 02






	testo 174 T	testo 174 T BT
Тип сенсора	NTC	Цифровой
Диапазон измерения	-30 to +70 °C	
Точность ±1 цифра	±0.5 °C (-30 to +70 °C)	
Разрешение	0.1 °C	
Общие технические данные		
Канала	1 x внутренний	
Тип батарейки	2 Литиевые батареи (CR 2032)	
Время автономной работы	500 дней (15 мин. цикл измерения, +25 °C)	
Рабочая температура	-30 to +70 °C	
Температура хранения	-40 to +70 °C	
Размеры	60 x 38 x 18.5 мм	
Вес	35 гр	
Сертификат	EN12830, HACCP NSF (white version only)	
Цикл измерения	от 1 минуты до 24 часов	
Память	16,000 измеряемых значений	
Соединение/коннектор	USB 2.0	Bluetooth
Программное обеспечение	 testo ComSoft Basic  testo ComSoft Professional	 testo Smart App
Конфигурация логгера	✓	
Оценка данных измерений	✓	
Отчет	✓	✓ (требуется бесплатная учетная запись Testo)
Экспорт данных измерений	PDF / XLS / HTML / CSV	PDF / CSV / JSN


Регистраторы данных температуры и влажности

testo 174 H

Логгер температуры и влажности testo 174 H с ПО для ПК, 2 канальный, включая настенный кронштейн, батареи, кабель для передачи данных USB 2.0 и заводской протокол калибровки

☐ Заказ №. 0572 1741 01
☒ Заказ №. 0572 1741 02





testo 174 H BT

Логгер температуры и влажности testo 174 H BT с подключением к приложению, 2 канальный, включая настенный кронштейн, батареи и заводской протокол калибровки

☐ Заказ №. 0572 1743 01
☒ Заказ №. 0572 1743 02





	testo 174 H	testo 174 H BT
Тип сенсора	NTC	Цифровой
Диапазон измерения	-20 to +70 °C	
Точность ±1 цифра	±0.5 °C (-20 to +70 °C)	
Разрешение	0,1 °C	
Тип сенсора	Емкостный датчик влажности Testo	
Диапазон измерения	0 to 100 %OB	
Точность ±1 цифра	±3 %OB (2 to 98 %OB)	
Разрешение	0.1 %OB	
Общие технические данные		
Каналы	2 x внутренние	
Тип батареек	2 литиевые батарейки (CR 2032)	
Время автономной работы	1 год (15 мин. цикл измерения, +25 °C)	
Рабочая температура	-20 to +70 °C	
Температура хранения	-40 to +70 °C	
Размеры	60 x 38 x 18.5 mm	
Вес	35 g	
Сертификат	HACCP NSF (white version only)	
Цикл измерения	от 1 минуты до 24 часов	
Память	16,000 измеряемых значений (16,000T + 16,000H)	
Соединение/коннектор	USB 2.0	Bluetooth
Программное обеспечение	 testo ComSoft Basic testo ComSoft Professional	 testo Smart App
Конфигурация логгера	✓	
Оценка данных измерений	✓	
Отчет	✓	✓ (требуется бесплатная учетная запись Testo)
Экспорт данных измерений	PDF / XLS / HTML / CSV	PDF / CSV / JSN

Принадлежности

ComSoft Basic

Базовое программное обеспечение для программирования и считывания данных с регистраторов Testo; отображение измеренных значений в виде графиков и диаграмм, а также функция экспорта.


Заказ №. 0572 0580



Бесплатно

testo Smart App

Приложение превращает ваш смартфон / планшет в дисплей для testo 174 T BT / testo 174 H BT. Управление измерительным прибором и отображение измеренных значений осуществляется по Bluetooth® через интеллектуальное приложение testo Smart на вашем смартфоне или планшете – независимо от места измерения.




Бесплатно

ComSoft Professional

Профессиональное программное обеспечение, включающее архивирование данных для программирования и считывания с регистраторов данных Testo, а также для выполнения других задач, таких как объединение данных измерений, полученных в разных местах.

Заказ №. 0554 1704



Принадлежности для всех версий testo 174

Заказ №.

Литиевая батарея CR 2032 button cell (пожалуйста, закажите по 2 батарейки на каждый регистратор)

0515 5174

Сертификат калибровки температуры ISO; точки калибровки -18°C, 0°C, +40°C; для каждого канала/прибора

0520 0153

Принадлежности для testo 174 T и testo 174 H

Заказ №.

ComSoft Basic - базовое программное обеспечение для программирования и считывания данных с регистраторов Testo; отображение измеренных значений в виде графиков и диаграмм и функция экспорта.

0572 0580

Доступно для скачивания после регистрации.

ComSoft Professional, профессиональное программное обеспечение, включая архивацию данных

0554 1704

Принадлежности для testo 174 H и testo 174 H BT

Заказ №.

Сертификат калибровки влажности ISO; значения относительной влажности 11,3 % и 75,3 % при температуре +25 °C/+77 °F; для каждого канала/прибора

0520 0076